


Fußschalter

Baureihe F1

Typbezeichnung **F1-U1Z NA2 UN**

Artikelnummer **6061600435**

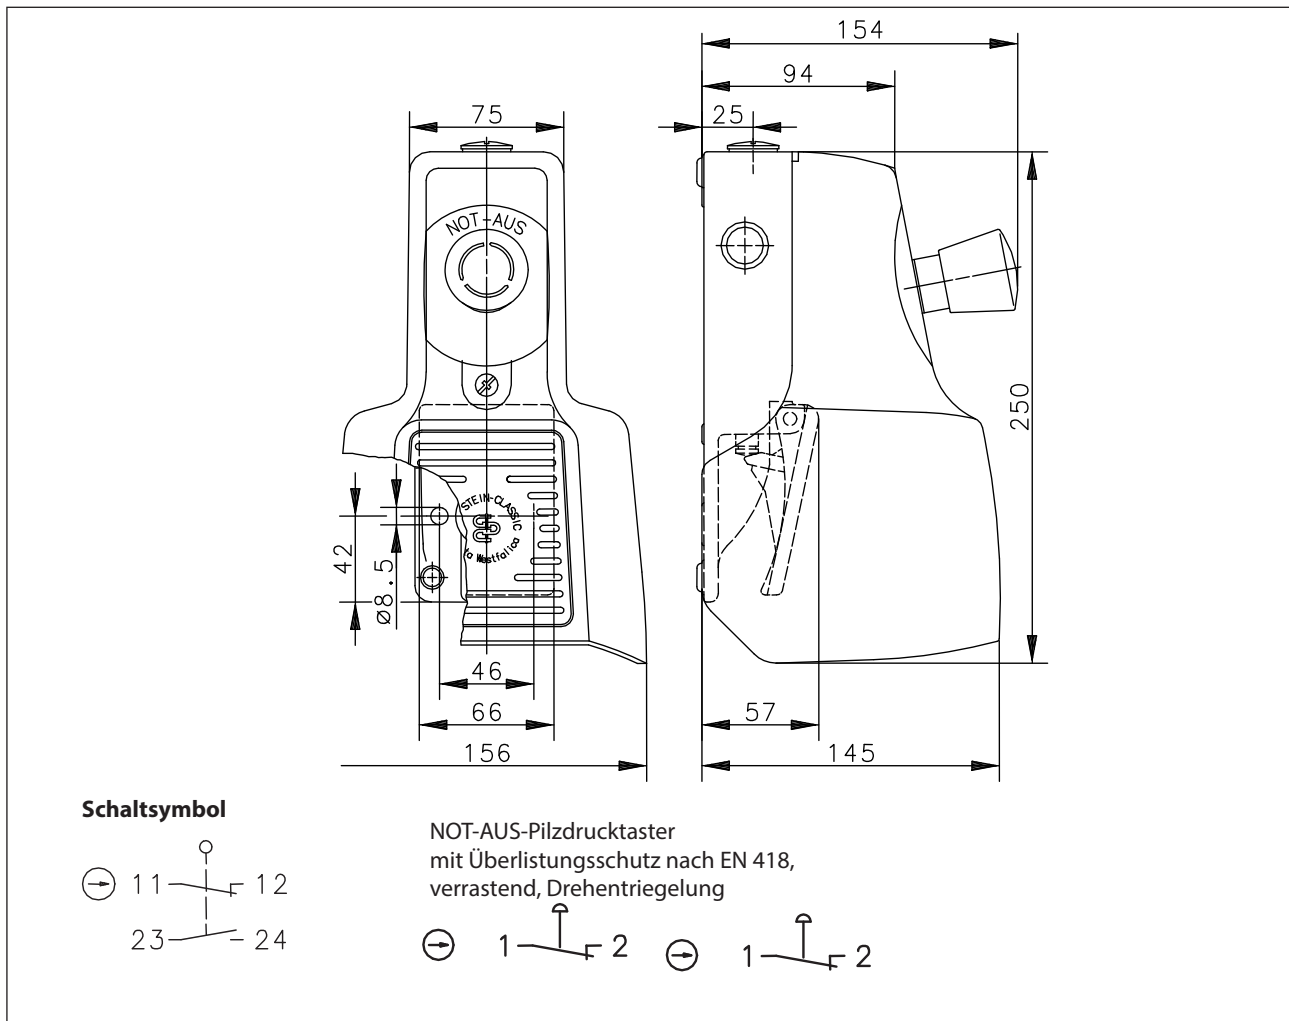

Elektrische Daten		
	Einbauschalter	Not-Aus-Taster
Bemessungsisolationsspannung	U_i 400 V AC	400 V AC
Konv. thermischer Strom	I_{the} 10 A	10 A
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 240 V	230 V
Gebrauchskategorie	AC-15, U_e/I_e 240 V AC / 3 A	AC-15 U_e/I_e 230 V AC / 6 A
Zwangsöffnung	\rightarrow nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K	
Kurzschlusschutzeinrichtung	Schmelzsicherung 10 A gG	
Schutzklasse	I (bezogen auf den kompletten Fußschalter)	

Mechanische Daten	
Gehäuse	AL-Druckguß
Schutzhaube (Unfallschutzhaube UN)	AL-Druckguß
Betätigungselement	Fußhebel (PA)
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +60 °C
Kontaktart	1 Öffner / 1 Schließer (Zb)
Schaltkraft	≈ 10 N (Pedalmitte)
Mechanische Lebensdauer	
Einbauschalter	10 x 10 ⁶ Schaltspiele
Not-Aus-Taster	3 x 10 ⁵ Schaltspiele
Schalzhäufigkeit	max. 50/min
Befestigung	2 Schrauben M8
Anschlussart	Kontaktschrauben M3,5
Anzahl der Anschlüsse	8 (siehe Schaltsymbole)
Schutzleiteranschlüsse	2 x M4
Leiterquerschnitte	Eindräftig 0,5 – 1,5 mm ² Litze mit Aderendhülse 0,5 – 1,5 mm ²
Kabeleinführung	3 x M20 x 1,5
Gewicht mit Unfallschutzhaube	ca. 1,37 kg
Schutzart	IP 65 nach IEC/EN 609529

Kennzahlen für Sicherheitstechnik	
B10d	20 x 10 ⁶ Zyklen

Vorschriften	
	VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
	VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1
	DIN EN ISO 13849-1

EG-Konformität	
	nach Richtlinie 2006 / 42 / EC

Zulassungen	
	cCSA _{US} A300 (same polarity)
	CCC

Bemerkungen	
Unbenutzte Gewindelöcher sind mit Gewindestopfen dauerhaft zu verschließen. Die vorgesehene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossener Unfallschutzhaube und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung bzw. Gewindestopfen.	